Digitogo

取扱説明書

DVIシングルリンク＋音声信号切替器

SW-DE201A　2入力1出力 DVIシングルリンク + 音声信号切替器

SW-DE401A　4入力1出力 DVIシングルリンク + 音声信号切替器

© Digitogo, Inc. (D2G) www.digitogo.com

はじめに

このたびはDVIシングルリンク +音声信号切替器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。
お読みになった後は、いつでも見られるよう大切にお手元に保管して下さい。
・本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
・乱丁、落丁はお取り替えいたします。
・機器のデザインおよび仕様については、予告なしに変更することがあります。
・本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

特長

・DVIシングルリンク + 音声信号を切替
　2～4台のDVI-D（シングルリンク）、ステレオ音声信号を切替できます
・EDID保持機能対応
　本機の出力ポートに接続されたディスプレイのEDIDを読み取り、全ての入力ポートにて通信します
・ビルトインEDID搭載
　EDIDを保有しないディスプレイと接続した場合、自動的に当機が保有するEDIDにて通信します
・HDCP準拠
　HDCPコンテンツの再生が可能です（HDCPの仕様上、最大出力解像度は1920×1080までです）
・バスパワー使用可能
　電源供給量が不足するPCやディスプレイとの接続時には必ず付属ACアダプタを使用してください
・ACアダプタロック搭載
　ACアダプタロック機構により、当機と接続するACアダプタの抜け落ちを防止します
・DVI（シングルリンク）対応
　1920×1200までの解像度に対応します
・専用取付金具同梱
　ウォールマウントキットが付属します

各部名称

SW-DE201A / SW-DE401A
前面（例：SW-DE401A）

1 IR受光部　2 DVI選択ボタン/LED表示　3 EDIDモード選択ボタン/LED表示

背面

1 電源ジャック　2 DVI出力ポート　3 オーディオ出力ポート
4 DVI/オーディオ入力ポート

使用上のご注意

次のような場所での使用・設置はおやめください。
・異常に高温になる場所
・直射日光の当る場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
・振動の多い場所
・強力な磁気のある場所
・砂地、砂浜などの砂埃の多い場所

同梱品

以下のアイテムがそろっているかご確認下さい。
万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡下さい。

・本体	1式
・ウォールマウントキット	1式
・電源アダプタケーブル 0.9m	1本
・電源アダプタ（ケーブル長1.8m）	1個
・取扱説明書（本書）	1冊
・保証書（本書に含む）	

接続と設定

接続①　接続する全ての機器の電源をオフにする。

接続②　切替器とディスプレイ、スピーカーをつなぐ。
① ディスプレイなどの映像出力機器と切替器をDVIケーブルで接続する。
② スピーカなどの音声出力機器と切替器をオーディオケーブルで接続する。

接続③　ディスプレイ、スピーカーの電源をオンにする。

接続④　切替器と付属電源アダプタを接続し、切替器へ電源を供給する。

接続⑤　EDID選択LEDが点灯します。

接続⑥　EDIDモードを選択する。（詳細については次ページをご参照ください）

接続⑦　切替器とPCなどの出力機器をつなぐ。
① 出力機器と切替器をDVIケーブルで接続する。
② 出力機器と切替器をオーディオケーブルで接続する。

接続⑧　PCなどの出力機器の電源をオンにする。

LED表示とEDIDモードについて

あらかじめ当機に内蔵されているプリセットEDIDと比較し、LEDにて表示します。
（電源投入時には、オレンジ色のLEDが点滅／点灯します）
各色が示す状態については、以下の通りです。

- オレンジ（点滅）
  当機内に保存されているEDIDと出力先に接続されているディスプレイのEDIDに
  相違があることを表します。ディスプレイがEDIDに対応していない可能性もあります。

- オレンジ（点灯）
  当機内に保存されているEDIDと出力先に接続されているディスプレイのEDIDが
  同じであることを表します。

EDIDモード選択ボタンを押下していただくことで、以下２種類のEDIDモードにて
ご使用いただけます。

- オレンジ（点灯）
  当機内へ保持したEDID（接続されているディスプレイのEDID）にて使用する場合

- グリーン（点灯）
  当機が保有するプリセットEDIDにて使用する場合

接続図

例：SW-DE401A

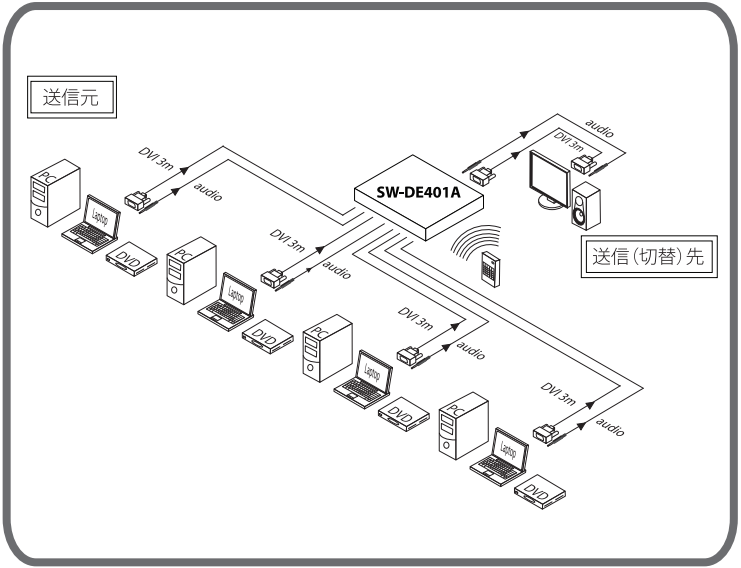

製品仕様

型番			SW-DE201A	SW-DE401A
メーカー			Digitogo（デジツーゴー）	
コネクタ	入力	映像	DVI-I(29ピン) メス×2	DVI-I(29ピン) メス ×4
		音声	3.5mm オーディオジャック ×2	3.5mm オーディオジャック ×4
	出力	映像	DVI-I(29ピン) メス ×1	
		音声	3.5mm オーディオジャック ×1	
電源			電源ジャック×1	
LED	電源		グリーン×1	
バンド幅			225Mhz	
最大解像度			～1080p, ～1920 x 1200 @ 60Hz	
映像信号タイプ			DVI–D信号(デジタルのみ)	
最大延長距離	本機⇔PC間		10m	
	本機⇔モニタ間		10m	
電源仕様			DC 5V / 1A（付属 ACアダプタ）	
消費電力			0.75W	
動作温度			0°C ~ 50°C	
保管温度			-20°C ~ 60°C	
湿度			10～80% RH（結露無きこと）	
ケース材料			メタル	
重量 (g)			540g	560g
サイズ（ W×H×D） (mm)			210 x 73 x 39	210 x 73 x 39
無償保証期間			3年	

サポート EDID解像度

720 x 400p at 70Hz - IBM VGA	1024 x 768p at 60Hz - VESA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA	1024 x 768p at 70Hz - VESA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II	1024 x 768p at 75Hz - VESA
640 x 480p at 72Hz - VESA	1280 x 1024p at 75Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA	1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
800 x 600p at 56Hz - VESA	1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 60Hz - VESA	1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 72Hz - VESA	1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 75Hz - VESA	1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II	1400 x 1050p at 60Hz - VESA STD
	1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
	1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
	1152 x 864p at 75Hz - VESA STD

保証規定

◆ 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、
保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理、または
良品交換いたします。
◆ 修理をご希望の場合は、製品保証書に必要事項をご記入の上、お買上げの販売店
または弊社までご依頼ください。
◆ 修理は原則センドバック方式となりますので、送料お客様ご負担にて発送願います。
◆ 次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
- ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
- お買上後の輸送、移動、落下による障害
- 火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
- 接続している他の機器に起因する障害

◆ 保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

This product is designed for used in Japan only and cannot be used in any other country.

アフターサービスについて

製品についての修理などのお問い合わせは以下までお願いします。

ハイパーツールズ株式会社
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル3F
Tel: 052-563-3160
Mail: kirikaeki@kirikaeki.net

製品保証書

製造番号 （本体裏面）	
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
ご購入年月日 お買い上げ店	